СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ

ADDINOL SCHMIERÖL RL 2, RL 5, RL 10

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазочные масла ADDINOL Schmieröl RL 2, RL 5 и RL 10 изготовлены на основе высококачественных рафинатов минеральных масел и оптимально сбалансированного пакета присадок, улучшающих стойкость к старению, а также защиту от коррозии и износа.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ADDINOL Schmieröl RL 2:

- Применяется для смазки станков и высокоскоростных шпинделей в текстильной промышленности.
- Особо рекомендуется для смазки измерительных инструментов и высокоскоростных приборов точной механики.

ADDINOL Schmieröl RL 5 и RL 10:

- Особо рекомендуются для смазки циркуляционных систем.
- Применяются для смазки подшипников качения и скольжения, а также общей смазки машин.
- Используются при эксплуатации простых гидравлических систем.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Вязкости соответствуют классификациям:

- **DIN 51519**
- **ISO 3448**

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в бочках и канистрах по 20 л.

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Высокая стойкость к старению	• **Длительный срок службы масла, возможны удлиненные интервалы замены масла**
• Отличные антикоррозионные и противоизносные свойства	• **Отличная защита деталей машины даже при тяжелых условиях эксплуатации**
• Превосходные низкотемпературные свойства	• **Превосходная низкотемпературная текучесть, хорошие вязкостно-температурные свойства**

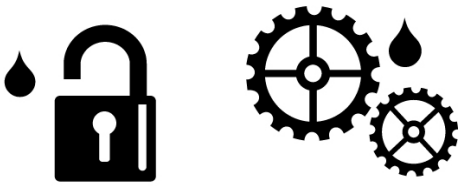

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

ADDINOL SCHMIERÖL RL 2, RL 5, RL 10

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		RL 2	RL 5	RL 10	Испытание
Класс вязкости ISO			2	5	10	DIN 51519
Плотность	при 15 °C	кг/м³	840	860	851	DIN 51757
Вязкость	при 20 °C	мм²/с	3,9	8,2	21,3	ASTM D 7042
	при 40 °C	мм²/с	2,7	4,7	10,6	
Температура вспышки	PM	°C	109	126	174*	DIN 22719
Температура застывания		°C	−53	−48	−42	ASTM D 7346
Число нейтрализации		мг KOH/г	0,8			DIN 51558-1
Коррозия стали	метод A		выдерживает			DIN ISO 7120

* Температура вспышки COC по DIN EN 2592

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 90 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высоккоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de