



Fully Synthetic

Kixx PAO C3

Синтетическое масло премиум-класса для дизельных двигателей, обеспечивающее первоклассное вождение

- 5W-30: ACEA C2/C3, API SP, MB 229.31/51/52, BMW LL-04
- 5W-40: ACEA C3, API SP, MB 229.31/51/52, BMW LL-04

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло, созданное на основе базовых ПАО-масел с высоким индексом вязкости и эффективной аддитивной технологии. Kixx PAO C3 соответствует требованиям самых передовых стандартов API SP и ACEA C2/C3. Особо рекомендуется для дизельных пассажирских автомобилей с сажевым фильтром (DPF). Масло разработано для оптимальной защиты двигателей и продлевает срок их службы.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели (с сажевым фильтром) легковых автомобилей.
- Легковые автомобили, производители которых рекомендуют масла типа ACEA C2/C3 или API SP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- 5W-30: ACEA C2/C3, API SP, MB 229.31/51/52, BMW LL-04
- 5W-40: ACEA C3, API SP, MB 229.31/51/52, BMW LL-04

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Высококачественное всесезонное полностью синтетическое моторное масло, созданное на основе базовых ПАО-масел с высоким индексом вязкости и отличными низкотемпературными свойствами.
- Соответствует современному техническому стандарту ACEA C3 и превосходит требования многих мировых OEM-автопроизводителей.
- Предотвращает износ нагруженных деталей двигателя, например — распредвала двигателя.
- Продлевает ресурс двигателя за счет исключительных защитных свойств и высокой стойкости к окислению.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по SAE	5W-30	5W-40
Плотность, кг/л при 15 °C	0,851	0,856
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	63,6	84,8
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	11,6	14,4
Индекс вязкости	180	177
Температура потери текучести, °C	-45	-45
Температура вспышки, СОС, °C	232	232

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Результаты теста на износ кулачков распредвала

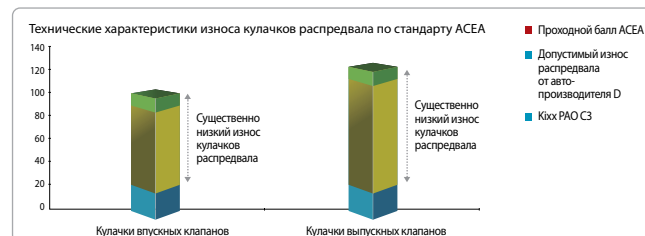

- Результаты теста на стойкость масла против окисления

