СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

ADDINOL ÖKOSYNTH SPURKRANZFETT G

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Ökosynth Spurkranzfett G — это очень мягкая, графит-содержащая пластичная смазка, изготовленная на основе синтетических сложных эфиров, загущенных специальным кальциевым мылом.

Диапазон температур применения: от −30 °C до +80 °C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Смазка контактных поверхностей гребня бандажа колеса и боковой грани головки рельса. Можно использовать для транспортных средств любых типов.
- Смазка поверхностей скольжения железнодорожных стрелок, тяговых и буферных устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ввиду быстрой биоразлагаемости продукт необходимо хранить в плотно закрытой таре без доступа воздуха.

ЛИЦЕНЗИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

ADDINOL Ökosynth Spurkranzfett G лицензирован для применения в системах смазки гребней бандажа производства компании REBS

Маркировка по DIN 51502:

- **MFE000E-30**

Маркировка по ISO 6743:

- **ISO-L-X CAEA000**

Соответствует классу консистенции NLGI: 000.

БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ:

- **по OECD 301 B (> 90 % после 21 дня)**

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в крупногабаритной таре.

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
· Водостойкость	· **Может применяться в условиях непосредственного контакта с водой**
· Текучий продукт	· **Очень хорошая прокачиваемость в централизованных системах смазки**
· Биологически быстро разлагаемый	· **Предназначен для замены обычных минеральных продуктов, вызывающих загрязнение окружающей среды**
· Содержит твердый смазочный материал — графит	· **Улучшенная противозадирная способность**
· Предотвращает скрип при трении	· **Уменьшение шума**

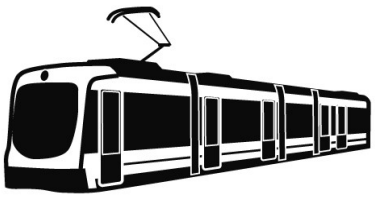

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

ADDINOL ÖKOSYNTH SPURKRANZFETT G

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак			Ökosynth Spurkranzfett G	Испытание
Внешний вид, цвет			черный	визуальный контроль
Структура			пастообразная	
Загуститель			кальциевое мыло/графит	
Класс NLGI			000	DIN 51818
Маркировка по DIN			MFE000E-30	DIN 51502
Маркировка по ISO			ISO-L-X CAEA000	ISO 6743
Диапазон температур применения		°C	от −30 до +80	
Плотность	20 °C	кг/м³	940	DIN 51757
Температура каплепадения		°C	> 140	DIN ISO 2176
Водостойкость			0-40	DIN 51807
Число пенетрации неперемешанной смазки	0,1 мм		от 460 до 480	DIN ISO 2137

БАЗОВОЕ МАСЛО				
Вид			синтетические эфиры	
Кинематическая вязкость	при 40 °C	мм²/с	25	DIN 51562-1

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 90 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de