


# Op 032 - 100

## Синтетические масла

для вакуумных насосов

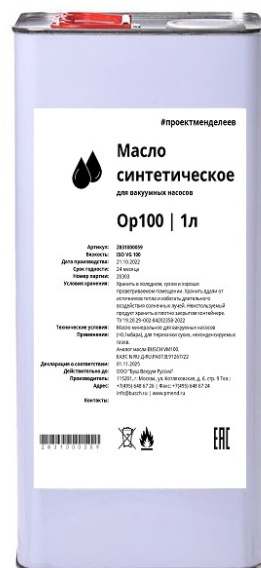

Аналог масла Busch VSA/VSB/VSL 032-100

### Преимущества

- **Идеальные рабочие характеристики**

Обладают превосходной вязкостно-температурной стабильностью и обеспечивают оптимальные свойства смазки даже при повышенной рабочей температуре. Великолепные характеристики для холодного запуска, необходимые для случаев применения при низкой температуре. Хорошо отделяют воздух для обеспечения постоянной эффективной смазки.

- **Эффективность**

Более долговечны, чем сопоставимые минеральные масла. Превосходные термоустойчивость и стойкость к окислению. Увеличенные интервалы замены, противодействие преждевременному износу и обеспечение оптимального продолжительного срока службы. Снижение потребления энергии. Высокий уровень водонепроницаемости.

### Основные характеристики

	Op 032	Op 068		Op 100	
	1л	1л	5л	1л	5л
Артикул	Z831168343	Z831168347	Z831168348	Z831168351	Z831168352
Вязкость	ISO VG 32	ISO VG 68		ISO VG 100	
Применение	Масло синтетическое для вакуумных насосов в сложных применениях.				