


# Kixx Engine Clean

*Максимально эффективное промывочное масло для двигателя*

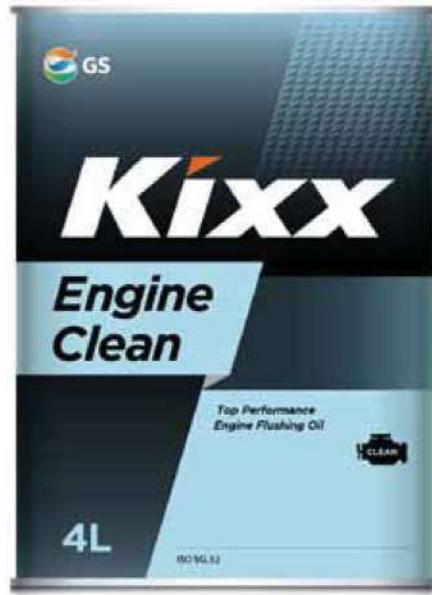

## ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное промывочное масло. Предназначено для промывки бензиновых и дизельных двигателей, эффективно очищает от нагара, шламов и отложений, образующихся в процессе эксплуатации двигателя. Может использоваться для промывки механических трансмиссий. Также рекомендуется к применению при переходе от моторного масла более низкого качества к моторному маслу высокого качества, например, с минерального на полусинтетическое или синтетическое.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Восстанавливает подвижность поршневых колец.
- Предотвращает блокировку гидрокомпенсаторов и устраниет их стук.
- В процессе промывки происходит очистка масляных каналов и других узлов двигателя от вредных отложений, образовавшихся во время работы.
- Использование этой жидкости рекомендуется при каждой замене масла.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Слейте старое моторное масло из системы, масляный фильтр пока менять не следует.
- Затем налейте с масляной системой промывочное масло для двигателей (не менее 75 % от необходимого объема масла в двигателе).
- Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах в течении 20 минут.
- Затем слейте промывочное масло для двигателей из системы, замените масляный фильтр и залейте новое моторное масло.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс по стандарту ISO	32
Плотность, кг/л при 15 °C	0.8535
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 40 °C	30.19
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 100 °C	5.4
Индекс вязкости	114
Температура потери текучести, °C	-15
Температура вспышки, СОС, °C	228
Упаковка (литры)	1, 4T, 200