



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ADDINOL FLUID EC

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL FLUID EC – это высокоэффективная присадка к гидравлическим маслам и применяется главным образом в гидравлических системах, подверженных образованию статического электричества. Продукт значительно повышает электропроводность используемого масла, чтобы накапливаемые в области гидравлического насоса и фильтра заряды статического электричества отводились.

Заземление машин / агрегатов гарантирует безопасный отвод зарядов.

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в 5-литровых канистрах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- В качестве присадки рекомендуется для гидравлических систем, функционирующих с использованием продуктов на основе минерального масла или синтетических углеводородов.

ПРИМЕЧАНИЕ


Рабочая концентрация: 1% от общего объема гидравлического масла. Проявляет свои свойства во время эксплуатации гидравлической системы.

СВОЙСТВА

- Повышает электропроводность
- Применяется в малой концентрации
- Легко смешивается
- Уменьшает окисление масла

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Предотвращение возникновения разрядов статического электричества и, следовательно, предотвращение несчастных случаев и пожаров
- Экономный расход, не оказывает влияния на вязкость гидравлического масла
- Продукт прост в применении
- Длительный срок службы масла






ADDINOL FLUID EC

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак			Fluid EC	Испытание
Плотность	при 15 °C	кг/м ³	855	DIN 51757
Вязкость	при 40 °C	мм ² /с	29	DIN 51562-1
	при 100 °C	мм ² /с	5,4	
Индекс вязкости			123	DIN ISO 2909
Температура вспышки	СОС	°C	228	DIN EN 2592
Температура застывания		°C	-10	DIN ISO 3016
Рабочая концентрация		%	1,0	
Электропроводность при концентрации равной 1 %	при 20 °C	пСм/м	>1000	ASTM D 4308

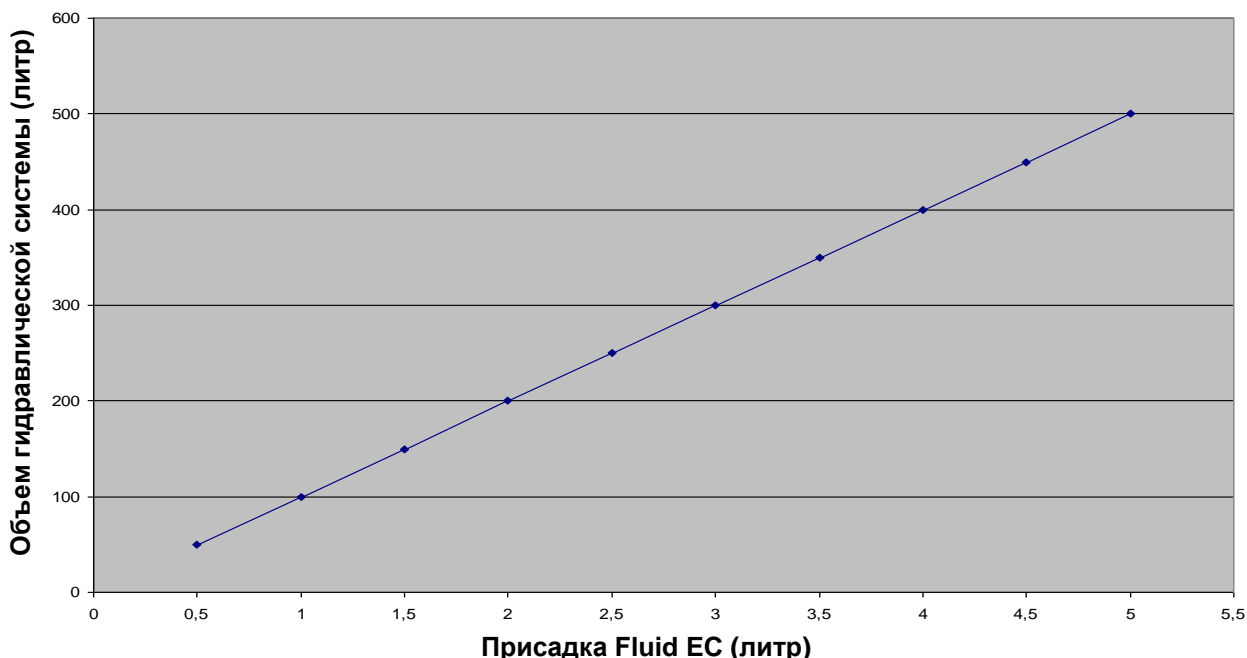

ADDINOL: профессионалы в области высокомоментных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокомоментных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокомоментных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта Вы найдете в паспорте безопасности. Высокомоментные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH имеет право менять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь, пожалуйста, в наш отдел технико-прикладного консультирования.