



## АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАСЛА

# ADDINOL WAFFENÖL W 18

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Waffenöl W 18 — это синтетическая консервирующая и чистящая жидкость для оружия, изготовленная на основе синтетических углеводородов и сложных эфиров карбоновых кислот.

ADDINOL Waffenöl W 18 содержит присадки для, улучшающие противокоррозионные и противоизносные свойства.

Диапазон температур применения: от -54 °C до +150 °C.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Отлично подходит для смазки, консервации, чистки и ухода за различными системами огнестрельного оружия.
- Особо рекомендуется для удаления порохового нагара.

### СПЕЦИФИКАЦИИ / ЛИЦЕНЗИИ

Выполняет требования:

- BAANBw TL 9150-0078
- BW-Code: OY 1045
- NATO-Code: S-761

### УПАКОВКА


Поставка преимущественно в мелкой таре и аэрозольных баллончиках по 150 мл (12 штук в коробке).

### СВОЙСТВА

- Превосходные антикоррозионные свойства
- Широкий диапазон температур применения
- Хорошие противоизносные свойства
- Не содержит растворителей

### ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Превосходная защита и возможность использования в качестве универсального консервирующего средства
- Можно также использовать в неблагоприятных климатических условиях
- Оптимальная защита компонентов
- При использовании продукта отсутствуют неприятные запахи

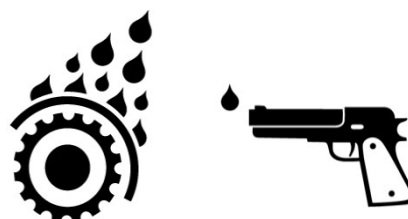



# ADDINOL WAFFENÖL W 18

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		Waffenöl W 18	Испытание
Внешний вид			прозрачный продукт без видимых загрязнений	визуальный контроль
Плотность	при 15 °C	кг/м <sup>3</sup>	865	DIN 51757
Вязкость	при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	17,6	ASTM D 7042
	при -40 °C	мм <sup>2</sup> /с	3300	
Температура вспышки	COC	°C	186	DIN EN ISO 2592
Температура застывания		°C	-65	ASTM D 7346
Склонность к коксуемости		%	1,1	DIN 51551-1
Коррозия меди	3 ч, 100 °C	степень коррозии	1	DIN EN ISO 2160
Испытание на воздействие соляного тумана	72 ч, 35 °C	степень коррозии	0	DIN EN ISO 9227-NSS

### ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 90 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.